


Stabilimenti Meccanici S.p.A. OTO Melara LA SPEZIA

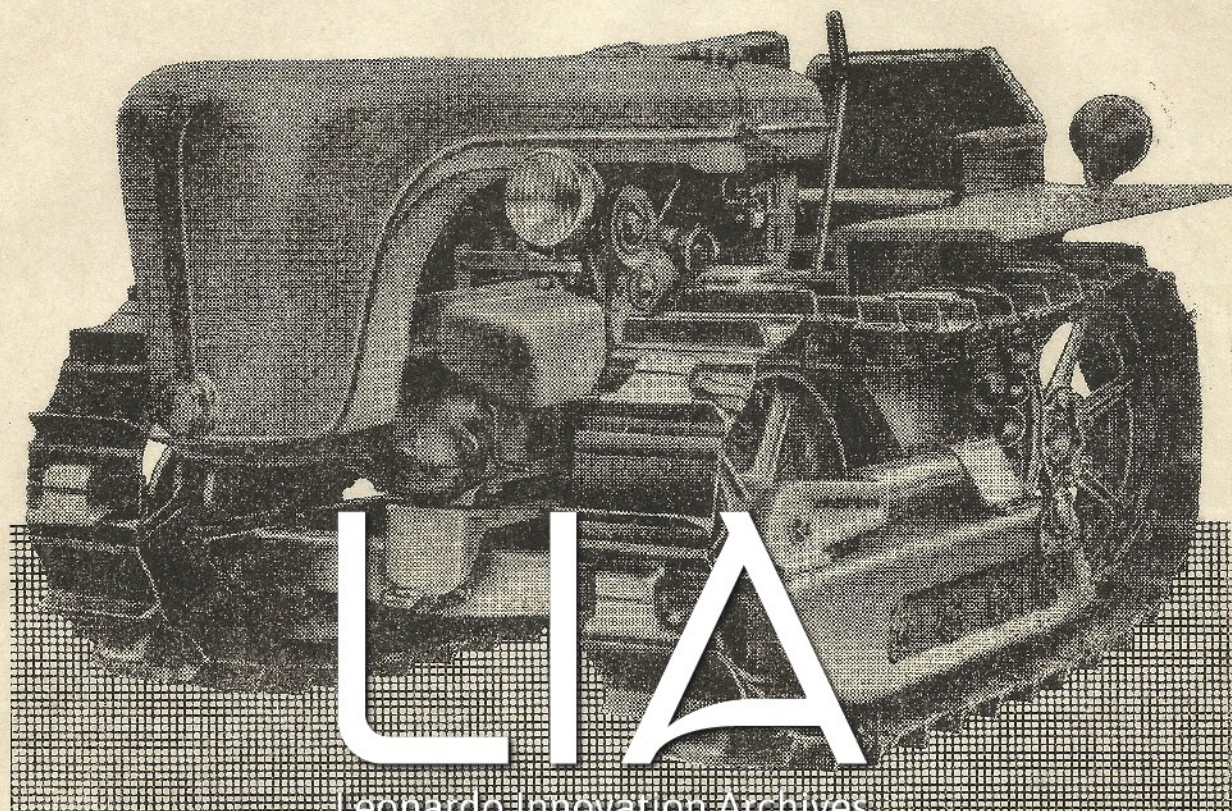

Leonardo Innovation Archives

## Trattrice OTO "25,,


**Motore monocilindrico:** Il tipo di motore di costruzione e funzionamento più semplice.  
Massima semplicità di manutenzione e massima economia di esercizio.

**Raffreddamento ad aria:** Evita il pericolo del gelo in inverno e il rifornimento dell'acqua in estate.  
Massima efficacia, massima tranquillità e sicurezza di funzionamento in ogni stagione.


**La trattrice è trasformabile a ruote:** Le Trattrici OTO sono le sole macchine integralmente trasformabili a ruote, con la semplice sostituzione delle ruote al cingoli.  
La integrale trasformazione della Trattrice a ruote può essere eseguita da un solo uomo, sul campo, in un'ora.

Motore monocilindrico Diesel  
4 tempi a iniezione diretta  
Alesaggio . . . mm. 130  
Corsa pistone . . . mm. 140  
Potenza motore max . HP 25

Regime di giri . . da 400 a 1400/1'  
Lunghezza max . . m. 2,400  
Larghezza max . . m. 1,360  
Altezza max . . m. 1,150  
Peso in ordine di marcia Kg. 2000

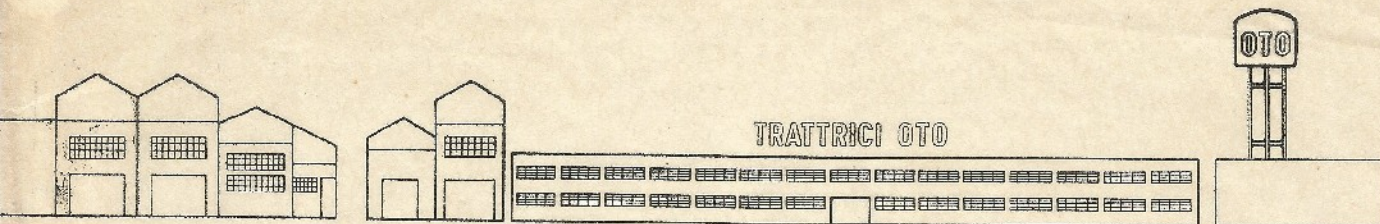

Stabilimenti Meccanici S. p. A. OTO Melara LA SPEZIA

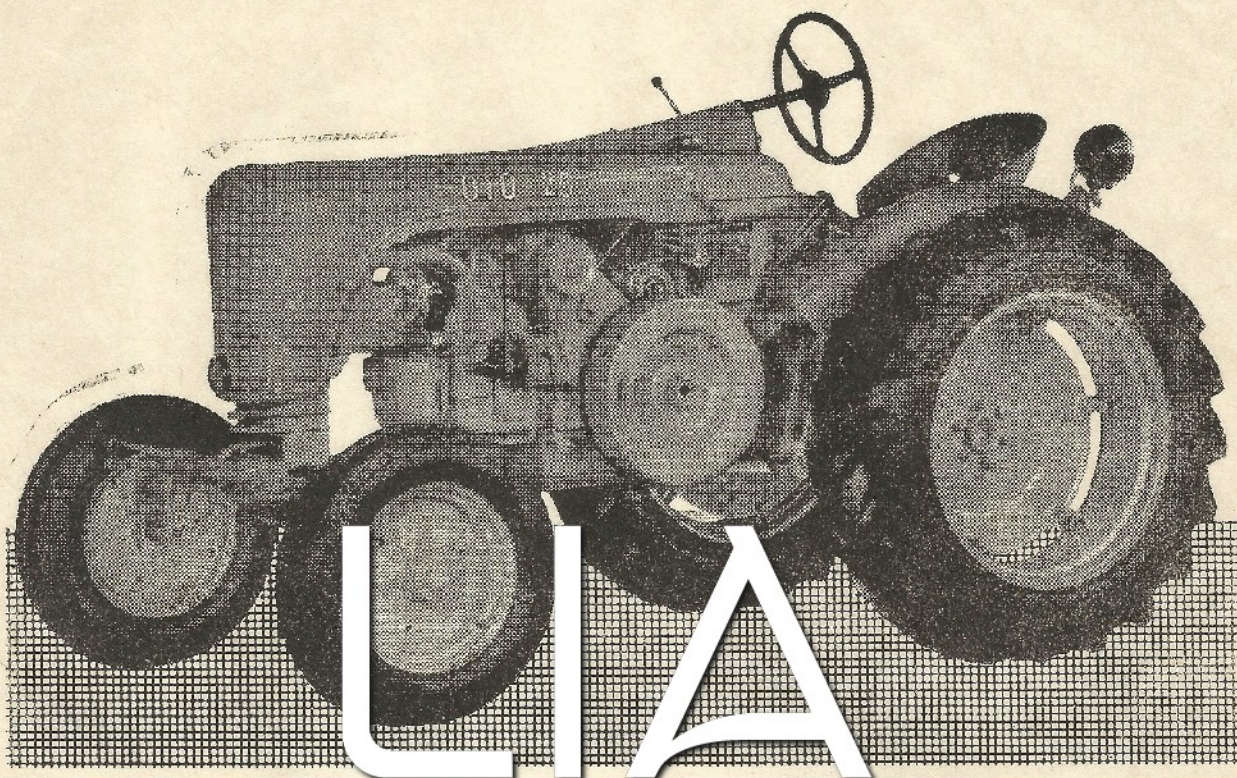

Leonardo Innovation Archives

## Trattrice OTO "25"

**Motore monocilindrico:** Il tipo di motore di costruzione e funzionamento più semplice.  
Massima semplicità di manutenzione e massima economia di esercizio.

**Raffreddamento ad aria:** Evita il pericolo del gelo in inverno e il rifornimento dell'acqua in estate.  
Massima efficacia, massima tranquillità e sicurezza di funzionamento in ogni stagione.

**Trasmissione a frizioni e freni di sterzo indipendenti:** Conferisce alla trattrice a ruote il rendimento delle trasmissioni di un cingolato, la massima aderenza in ogni terreno e la massima manovrabilità. Il massimo sforzo al gancio è ottenuto per la maggior aderenza nei confronti delle macchine con differenziale e bloccaggio.  
Solamente la OTO Melara può dotare i gommati con frizioni di sterzo, brevetto N. 455.344.

**La trattrice è trasformabile a cingoli:** Le frizioni di sterzo sulle Trattrici OTO consentono con estrema semplicità la trasformazione sostituendo semplicemente i cingoli alle ruote.  
La integrale trasformazione della Trattrice a ruote può essere eseguita da un solo uomo, sul campo, in un'ora.

Motore monocilindrico Diesel  
4 tempi a iniezione diretta  
Alesaggio . . . mm 130  
Corso pistone . . . mm 140  
Potenza motore max . HP 25

Regime di giri . . da 400 a 1400/1'  
Lunghezza max . . m. 2,680  
Larghezza max . . m. 1,600  
Altezza max . . m. 1,580  
Peso in ordine di marcia Kg. 1600