


Stabilimenti Meccanici S.p.A. OTO Melara LA SPEZIA

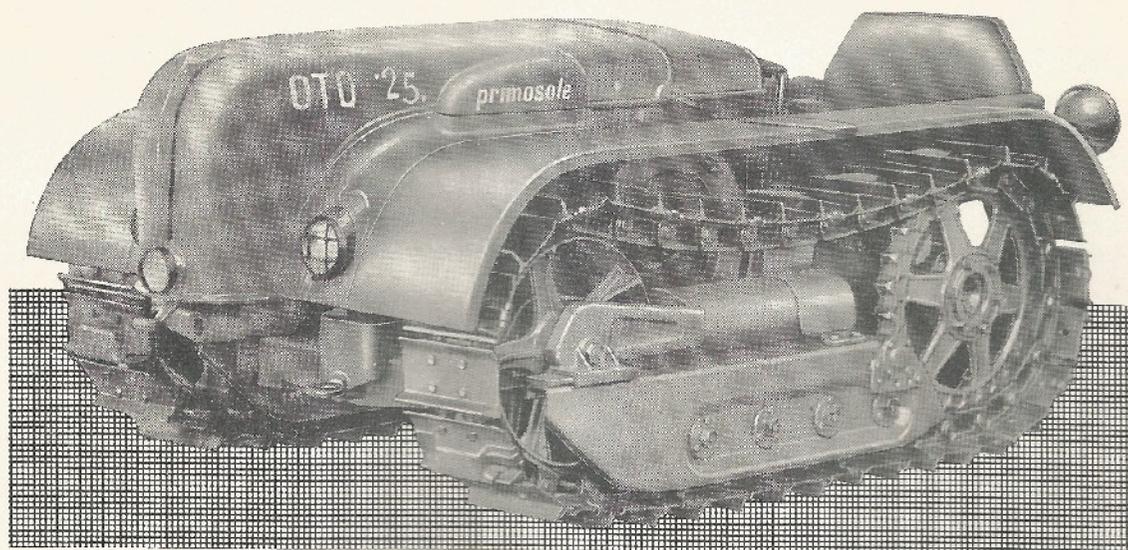

Trattrice OTO Primosole

l'unico "25,, che può lavorare sottochioma


La Trattrice che consente l'integrale meccanizzazione degli agrumeti e frutteti.

Potente: HP 25; sforzo al gancio Kg. 2200

Bassa: Altezza massima cm. 88

Carenata: Nessun danno a fronde e frutti

Trasformabile a cingoli a ruote

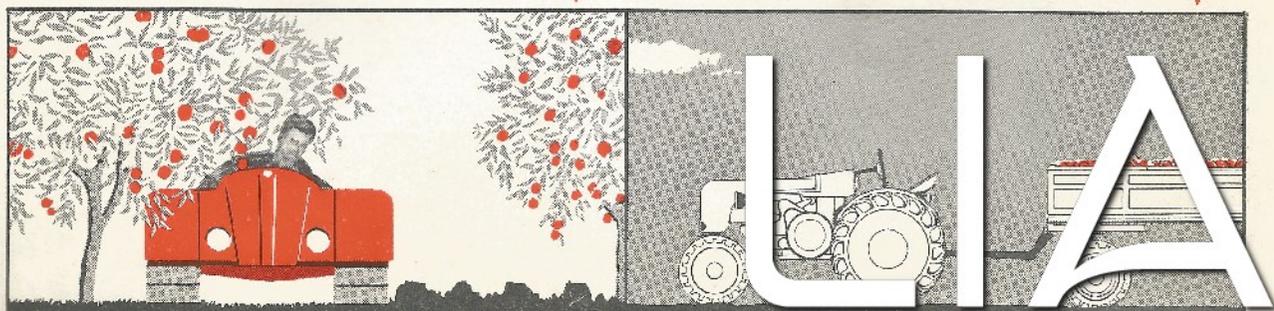

LA TRATTRICE OTO PRIMOSOLE: Le minime dimensioni, la grande potenza motore, l'eccezionale sforzo al gancio, la linea profilata della carenatura, la possibilità di una integrale e facile trasformazione a ruote o a cingoli, rendono la Trattrice OTO Primosole capace di realizzare la completa ed economica meccanizzazione della frutticoltura.

Motore monocilindrico: Il tipo di motore di costruzione e funzionamento più semplice.

Massima semplicità di manutenzione e massima economia di esercizio.

Raffreddamento ad aria: Evita il pericolo del gelo in inverno e il rifornimento dell'acqua in estate.

Massima efficacia, massima tranquillità e sicurezza di funzionamento in ogni stagione.

La trattrice è trasformabile a ruote o a cingoli: In virtù del suo brevetto n. 455.344, la S. p. A. OTO Melara è la sola Casa che possa adottare la trasmissione a frizioni e freni di sterzo indipendenti anche sulle Trattrici a ruote. Questa è la caratteristica che consente la trasformazione della Trattrice OTO a ruote o a cingoli con operazione di estrema facilità, semplicemente togliendo le ruote ed applicando i cingoli.



Un solo uomo, in un'ora, anche sul campo, può eseguire la integrale trasformazione della macchina.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL MOTORE

Motore monocilindrico Diesel, 4 tempi, iniezione diretta, raffreddato ad aria.

Alesaggio mm 130
 Corsa mm 140

Cilindrata cm³ 1860
 Giri al 1' 1400
 Potenza max Cv 25
 Consumo alla potenza max Gr/Cvh 200

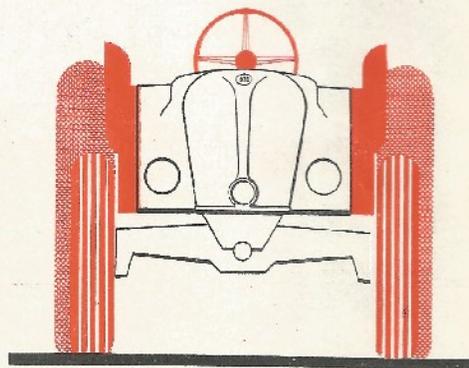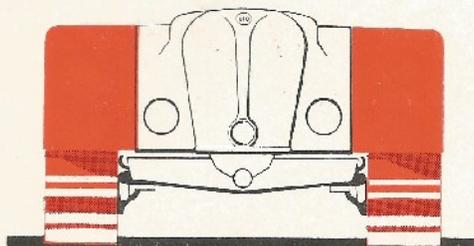

TRATTRICE SU CINGOLI

Larghezza max cm. 1350
 Lunghezza cm. 2400
 Altezza cm. 880
 Luce dal suolo cm. 220
 Scartamento cm. 1000
 Larghezza suola cm. 250
 Peso in ordine di marcia (senza conduc.) Kg. 2050
 Sforzo max alla barra Kg. 2200

Velocità

AVANTI

Prima Km/h 1,600
 Seconda " 2,000
 Terza " 2,800
 Quarta " 3,700
 Quinta " 5,500
 Sesta " 7,300

RETROMARCIA

Lenta " 1,200
 Veloce " 1,600

TRATTRICE SU RUOTE

Larghezza cm. 1602
 Lunghezza cm. 2686
 Altezza cm. 1580
 Luce dal suolo cm. 450
 Carreggiata variab. { Anter. da cm. 970 a cm. 1210
 { Poster. da cm. 1020 a cm. 1300
 Peso in ordine di marcia Kg. 1540
 Sforzo max alla barra Kg. 1200

Velocità

AVANTI

Prima Km/h 1,600
 Seconda " 2,000
 Terza " 2,800
 Quarta " 3,700
 Quinta " 5,500
 Sesta " 7,300

RETROMARCIA

Lenta " 1,200
 Veloce " 1,600

