




C 25 I

ad uso industriale

*Ecco il vostro
trattore agricolo industriale!*

COMM. PER PARMA E PROVINCIA
TANZI GIORGIO
Via S. Leonardo, 74 - Tel. 38-40
PARMA

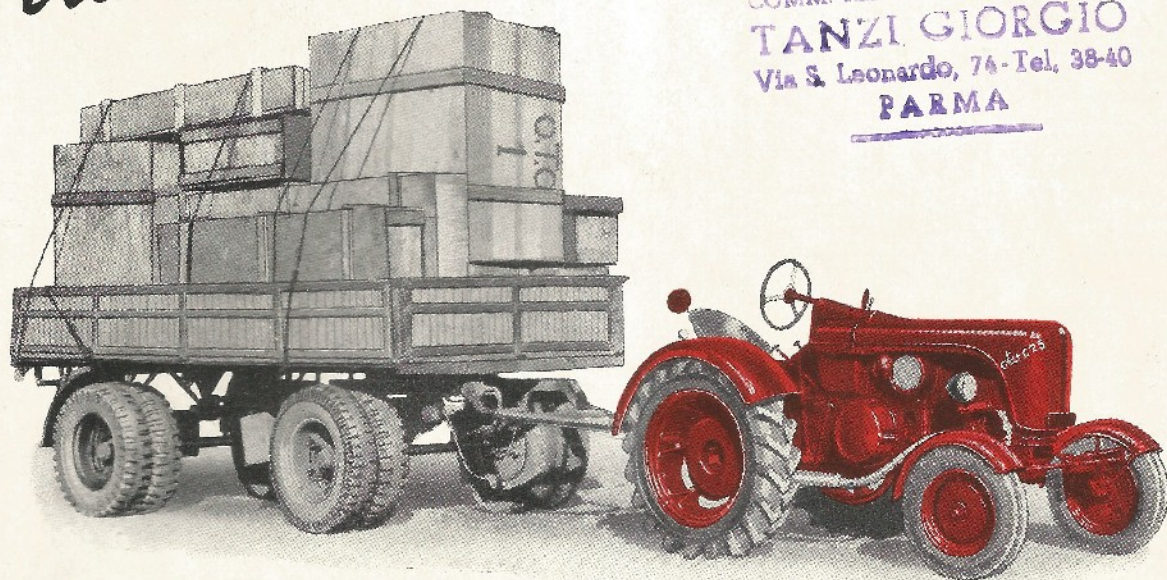

per tutti i trasporti pesanti!

L'ideale per: agricoltori, imprese edili, stabilimenti industriali, cantieri navali, consorzi portuali, spedizionieri, che troveranno nel C 25 I il mezzo più potente, semplice, economico.

Per la massima economia della vostra azienda attrezzatevi con i trattori O.T.O. C 25 I.

PNEUMATICI
PIRELLI

SOCIETÀ MECCANICA DELLA MELARA

PER L'ESERCIZIO DEGLI STABILIMENTI

ODERO - TERNI - ORLANDO

LA SPEZIA

LIA

Leonardo Innovation Archives

DATI CARATTERISTICI DEI TRATTORI O.T.O.



C 25 I

Motore: Monocilindrico Diesel 4 tempi ad iniezione diretta, sovralimentato con aria depurata. Raffreddamento ad aria soffiata. Lubrificazione filtrata e forzata.

Alesaggio	mm.	130
Corsa pistone	mm.	140
Cilindrata totale	cm ³	1860
Regime di giri	da 400 a 1400/1'	
Potenza motore	HP	22
Potenza alla puleggia	HP	20
Sforzo di trazione alla barra	kg.	1200

Macchina: Trasmissione alle ruote motrici a frizioni e freni di sterzo indipendenti. Cambio a 6 velocità avanti e 2 indietro. Sterzo a volante per ruote anteriori.

CARATTERISTICHE		C 25 I
Lunghezza totale max	m.	2,680
Larghezza max	m.	1,670
Altezza max da terra	m.	1,580
Luce libera dal suolo	m.	0,335
Passo	in.	1,755
Carreggiata } anteriore	m.	1,210
(tra la mozzetta delle ruote) } posteriore	m.	1,300
Pneumatici } anteriori		5,50-16
} posteriori		10-28
Raggio di sterzata medio	m.	2,680
Peso complessivo massimo	kg.	1870
Velocità con motore a regime normale:		
Lente } 1 ^a marcia	km/h.	4,5
} 2 ^a marcia	km/h.	8
} 3 ^a marcia	km/h.	15,5
Veloci } 1 ^a marcia	km/h.	5,9
} 2 ^a marcia	km/h.	10,4
} 3 ^a marcia	km/h.	20,4
R. M. } 1 ^a marcia	km/h.	4,2
} 2 ^a marcia	km/h.	5,4
FRENI: del tipo a nastro azionati meccanicamente a pedali.		
Freno meccanico di sicurezza con comando a mano mediante leva agente sull'ultimo asse del cambio.		
Freno continuo ad aria compressa con comando a mano mediante leva per la frenatura del rimorchio.		
Gancio snodato di traino: gancio tipo medio UNI 2004.		

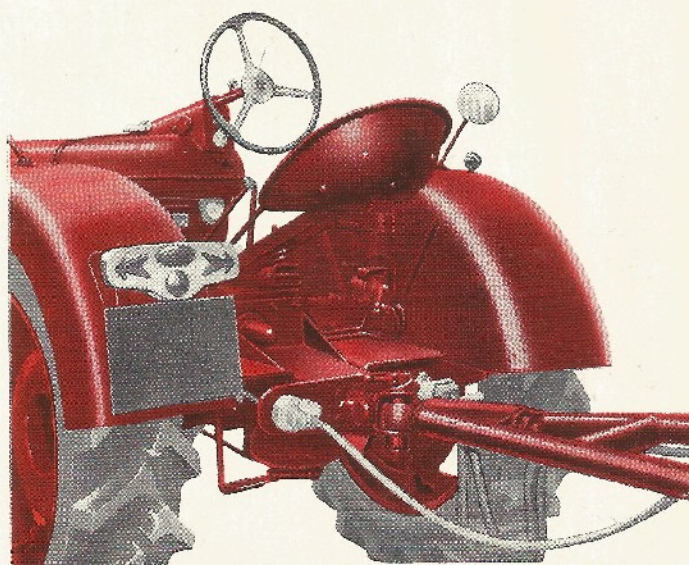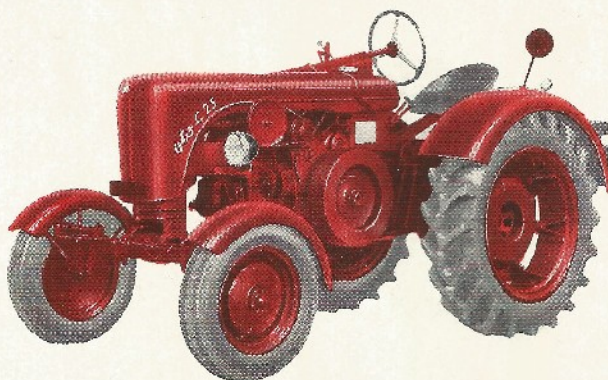

Il trattore O.T.O. C. 25 Industriale in salita dell'8% ha lo spunto di circa 9.000 kg.

L'O.T.O. C 25 Industriale con i C 18, C 25 e C 40 agricoli a ruote gommate completa la gamma dei trattori che la Soc. Meccanica della Melara costruisce per soddisfare le varie esigenze dell'azienda agricola.

LIA

Varese, Varese, Varese