


TRATTRICI OTO

Stabilimenti Meccanici S.p.A. OTO Melara LA SPEZIA

# Trattrice OTO "30,, a ruote

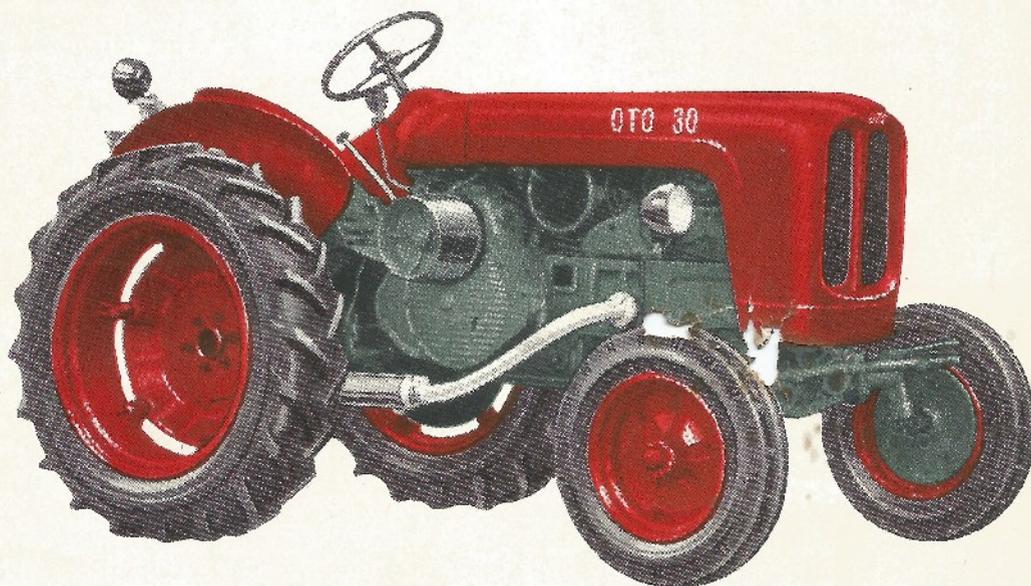


Con frizioni e freni di sterzo indipendenti  
oppure con differenziale e relativo bloccaggio

Agente di zona per Parma e Prov.  
**TANZI GIORGIO**  
Via S. Leonardo, 74 - Tel. 38-40  
PARMA


Pneumatici PIRELLI  
Apparato d'iniezione SPICA



**S.p.A. OTO MELARA**  
VIA VALDILOCCHI 35 - LA SPEZIA - TELEFONO 21.241

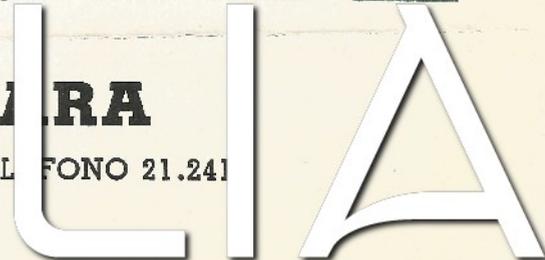

Leonardo Innovation Archives

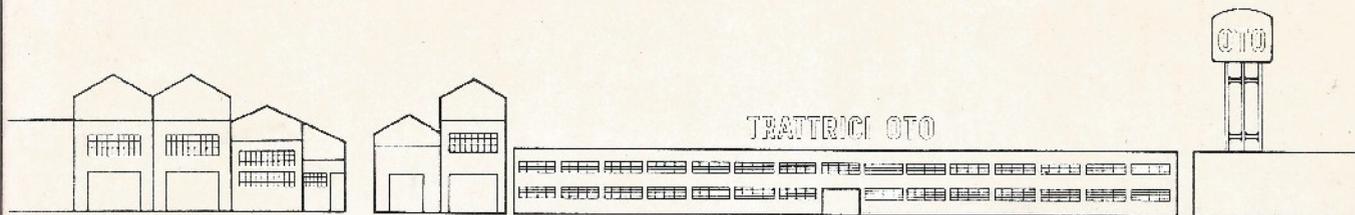

Stabilimenti Meccanici S. p. A. OTO Melara LA SPEZIA

## DATI CARATTERISTICI DELLE TRATTRICI OTO "30,, A RUOTE

**Motore:** Monocilindrico Diesel 4 tempi ad iniezione diretta, sovralimentato con aria depurata. Raffreddamento ad aria soffiata. Lubrificazione filtrata e forzata.

Alesaggio . . . . .	mm 140	Regime di giri . . . . .	da 400 a 1450/1'
Corsa pistone . . . . .	mm 150	Potenza motore . . . . .	HP 28
Cilindrata totale . . . . .	cm <sup>3</sup> 2910	Sforzo di trazione alla barra . . . . .	kg 1400

**Macchina:** Trasmissione alle ruote motrici mediante frizioni e freni di sterzo indipendenti oppure con differenziale e relativo bloccaggio. Cambio a 6 velocità avanti e 2 indietro. Sterzo a volante per ruote anteriori.

CARATTERISTICHE			
Lunghezza totale max . . . . .	m		2,720
Larghezza variabile . . . . .	m		1,900 - 1,580
Altezza sul tappo serbatoio . . . . .	m		1,320
Luce libera dal suolo . . . . .	m		0,990
Passo . . . . .	m		1,760
Carreggiata regolabile (tra la mezzarota delle ruote)	anteriore . . . . .	m	1,000 ÷ 1,300
	posteriore . . . . .	m	1,160 ÷ 1,300
Pneumatici {	anteriori . . . . .		5,50 - 16
	posteriori . . . . .		10 - 28
Raggio di sterzata min. . . . .	m		2,600
Peso in ordine di marcia . . . . .	kg		1520
Velocità in avanti {	1 <sup>a</sup> lenta . . . . .	km/h	3,270
	2 <sup>a</sup> veloce . . . . .	km/h	4,300
	3 <sup>a</sup> lenta . . . . .	km/h	5,700
	4 <sup>a</sup> veloce . . . . .	km/h	7,560
	5 <sup>a</sup> lenta . . . . .	km/h	11,350
	6 <sup>a</sup> veloce . . . . .	km/h	14,980
Retromarcia {	1 <sup>a</sup> velocità . . . . .	km/h	3,000
	2 <sup>a</sup> velocità . . . . .	km/h	3,900

Le Trattatrici OTO "30,, sono fornite complete di presa di forza posteriore a tre velocità, di impianto elettrico di illuminazione e di avviamento elettrico.

A richiesta possono essere forniti: Dispositivo per rendere la presa di forza a giri costanti; puleggia laterale e posteriore; congegno di sollevamento idraulico per attrezzi portali.

# LI A

Vanzetti Varesini Milano