

# LI A

Leonardo Innovation Archives

## STIRATOIO DI MISCELA

a pettini intersecanti per lana pettinata

AGENTE DI VENDITA

**Ing. MARINELLI e C.**

MILANO - VIA POLIZIANO 4

TELEFONO 96.41.24

FABBRICAZIONE


**Odero Terni Orlando**

Stabilimenti Meccanici

LA SPEZIA - Melara

# Stiratoio di miscela a pettini intersecanti per lana pettinata

MIXING INTERSECTING GILL-BOX • MÉLANGEUSE • MISCH-DOPPELNADELSTABSTRECKE

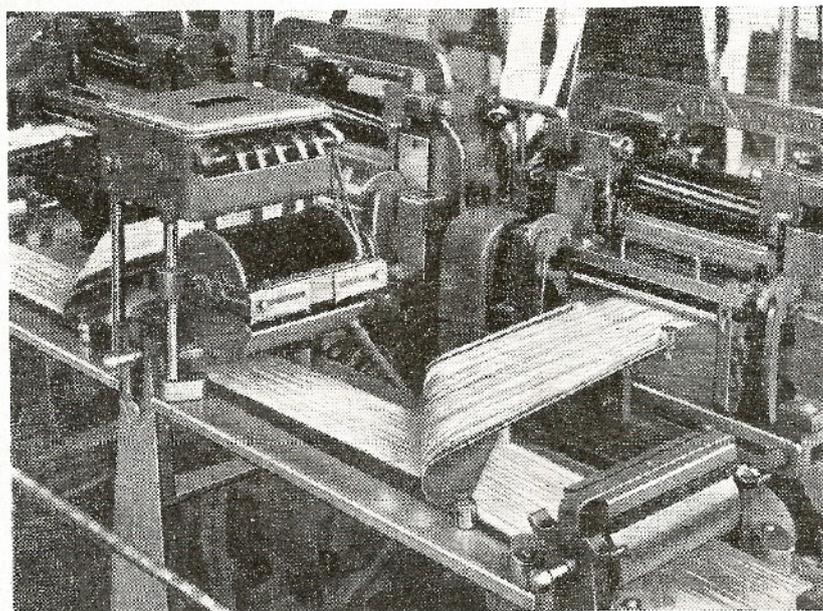

## dimensioni e pesi

Macchina con	2 teste	3 teste	4 teste
lunghezza . m.	3,40	4,15	4,95
larghezza . m.	3,65	3,65	3,65
potenza . . HP.	2,5	3	3,5
peso netto . Kg.	2200	3100	4000
lordo oltremare Kg.	2800	4100	5300

Macchina a teste indipendenti, a scartamento di mm. 560-220 oppure a richiesta di mm. 560-560 - N. 3 pettini per testa con 90 aghi N. 15 oppure 107 aghi N. 16 - Uscita con una bobina laterale a destra a nastro unico - Cilindro di alimentazione scanalato in grosso  $\varnothing$  50 mm. - Un paio di cilindri di compressione pure scanalati in grosso - Cilindri di stiratura a grosse marature elicoidali  $\varnothing$  30 mm. - Uscita con manicotti inferiori di cuoio (manicotti esclusi) - Carro laterale a destra della macchina con una coppia di rulli di richiamo  $\varnothing$  90 mm. - Corsa del carro 420 mm. regolabile - Un imbuto di falsa torsione - Dispositivo per la formazione di bobine ad avvolgimento incrociato, con ingranaggi fresati racchiusi in una scatola stagna piena di grasso - Dispositivo di oliatura della lana provvisto di una vaschetta alimentata mediante pompa ad ingranaggi da un serbatoio di grande capacità - Rastrelliera orizzontale con grossi rulli in lamiera comandati a catena, disposta per 8 accoppiamenti per testa, montata con cuscinetti oscillanti - Comando della macchina previsto per applicazione di motore elettrico individuale, con ingranaggi di ricambio onde ottenere 4 velocità di marcia della macchina - Arresto automatico di ogni testa in caso di inceppamento dei pettini - Teste apribili a cerniera con sistema a baionetta - A richiesta: contatore elettrico di metratura, e corsa del carro fino a 500 mm.

Leonardo Innovation Archives

**Sono esclusi dalla fornitura:**  
motore, interruttore, cinghie, manicotti di cuoio.

**A richiesta si forniscono:**  
macchine speciali per misti con cotone.  
dispositivo di oliatura a spruzzo con compressore e ugelli polverizzatori.