




C 25

Ecco il vostro trattore!
potente
maneggevole
economico

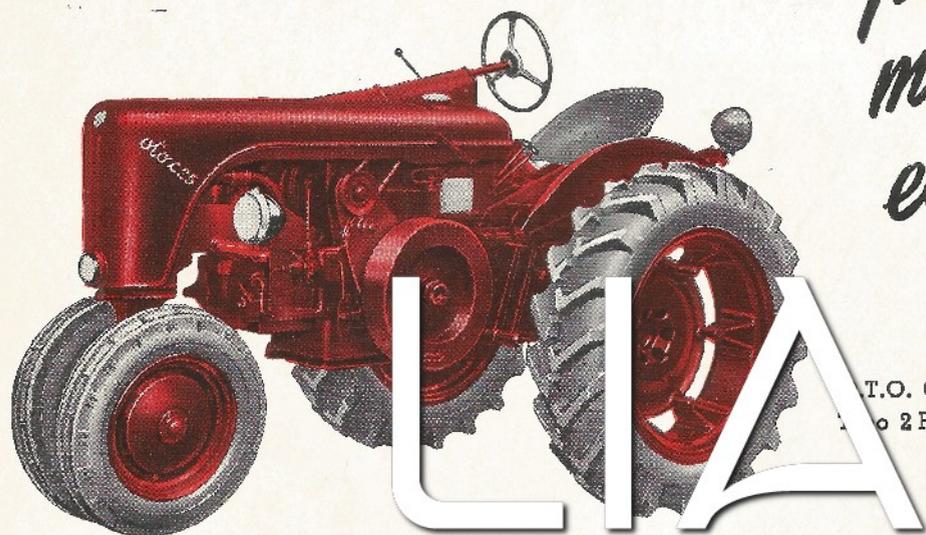

O.T.O. C 25
Tipo 2R3

Leonardo Innovation Archives



O.T.O. C 25
Tipo R 4

PNEUMATICI
PIRELLI

OTO MELARA S. p. A.

STABILIMENTI GIÀ DELLA ODERO - TERNI - ORLANDO
LA SPEZIA

DATI CARATTERISTICI DEI TRATTORI O.T.O.

C25

Motore: Monocilindrico Diesel 4 tempi ad iniezione diretta, sovralimentato con aria depurata. Raffreddamento ad aria soffiata. Lubrificazione filtrata e forzata.

Alesaggio	mm. 130	Regime di giri	da 490 a 1400/1'
Corsa pistone	mm. 140	Potenza motore	HP 25
Cilindrata totale	cm ³ 1860	Sforzo di trazione alla barra	kg. 1200

Macchina: Trasmissione alle ruote motrici a frizioni e freni di sterzo indipendenti. Cambio a 6 velocità avanti e 2 indietro. Sterzo a volante per ruote anteriori.

CARATTERISTICHE		2 R 3	R 4
Lunghezza totale max	m.	2,537	2,686
Larghezza max	m.	1,602	1,602
Altezza sul tappo serbatoio	m.	1,300	1,300
Altezza max da terra	m.	1,580	1,580
Luce lib da dal suolo	m.	0,450	0,450
Passo	m.	1,706	1,785
Carregg a regolabile } max	m.	1,300	1,300
(fra la n a della ruote) } min.	m.	1,020	1,020
Pneuma } anteriori		5,50-16	5,50-16
	posteriori	10,29-11,24	10,29-11,24
Pression pneumatici } anteriori		1,5	1,5
	posteriori	0,9-0,8	0,9-0,8
Raggio di	kg./ca	1,800	2,400
Pesi } in ordine di marcia con zavorra normale		1,600	1,600
	zavorra normale	160	120
	zavorra extra	104	144

I trattori C 25 sono forniti completi di presa di forza posteriore a tre velocità e di impianto elettrico di illuminazione.

Principali attrezzi a richiesta. I trattori O.T.O. sono dotati di attrezzi a richiesta dei quali ne citiamo alcuni fra i più importanti.

- | | |
|---|--|
| Avviamento elettrico. | Sega a nastro per legname. |
| Avviamento ad inerzia. | Rimorchi agricoli a due e quattro ruote ribaltabili. |
| Falciatrice laterale autoportata. | Aratro mono e bidisco semiportati. |
| Aratri autoportati monovomeri, bivomeri e volta-orecchio con comando di sollevamento meccanico. | Erpici a dischi semiportati. |
| Pompa irroratrice autoportata. | Collivatori e assolcatori autoportati. |
| Carro botte con pompa irroratrice sistemata sul carro e comandata dalla presa di forza. | Argano. |
| Fresa a zappe. | Caricatore frontale. |
| Pompe irrigatrici autoportate e su carrello. | Trivella. |
| | Ruspa livellatrice. |

L'O.T.O. C 25 con i C 18 e i C 45 completa la gamma dei trattori che la OTO MELARA S.p.A. costruisce per soddisfare le varie esigenze dell'azienda agricola.