




C45C

Ecco il vostro trattore!
potente
maneggevole
economico

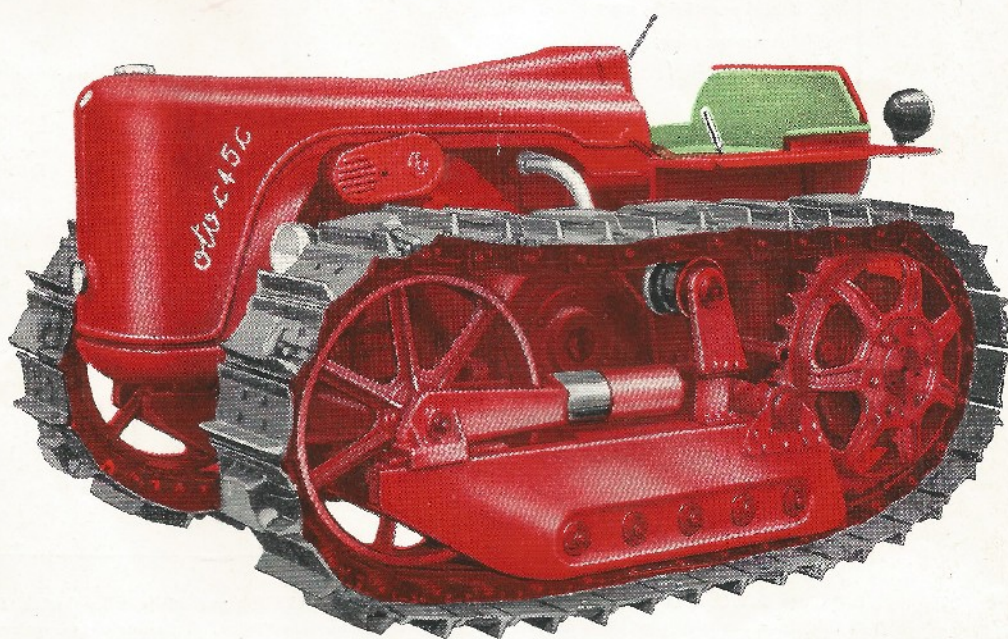

Trattore O.T.O. C45C cingolato
Bicilindrico - Motore Diesel - Iniezione diretta

OTO MELARA S. p. A.

STABILIMENTI GIÀ DELLA ODERO - TEL. 1 - ORLANDO
LA SPEZIA

LIA

DATI CARATTERISTICI DEI TRATTORI O.T.O.

C45C

Motore: Bicilindrico Diesel 4 tempi ad iniezione diretta, sovralimentato con aria depurata. Raffreddamento ad aria soffiata. Lubrificazione filtrata e forzata.

Alesaggio mm. 130	Potenza motore HP 40 *
Corsa pistone mm. 140	Regime di giri da 400 a 1400/1'
Cilindrata totale cm ³ 3720	Sforzo al gancio max kg. 4000

Macchina: Trasmissione alle ruote motrici a frizioni e freni di sterzo indipendenti. Cambio a 6 velocità avanti e 2 indietro.

CARATTERISTICHE			
Lunghezza totale max	m.	3,000	
Larghezza max	m.	1,630	
Altezza max	m.	1,410	
Passo	m.	1,690	
Scartamento	m.	1,300	
Larghezza maglie del cingolo	m.	0,330	
Numero maglie per cingolo	n.	37	
Passo delle maglie	m.	0,160	
Peso in ordine di marcia	kg.	4,000	
Velocità	lente	1 ^a	km/h 2,300
		2 ^a	" 4,100
		3 ^a	" 7,950
	veloci	1 ^a	" 3,100
		2 ^a	" 5,500
		3 ^a	" 10,700
	retromarcia	lenta	" 1,800
		veloce	" 2,400

Il trattore O.T.O. C45 cingolato è fornito completo di presa di forza posteriore a 3 velocità, di impianto di illuminazione e di avviatore ad inerzia oppure avviamento elettrico. A richiesta può essere dotato di congegno idraulico di sollevamento attrezzi.

Trattori con frizioni di sterzo brevettate. Trattori che garantiscono la massima stabilità ed aderenza anche in terreni a forte pendenza.

L'O.T.O. C45C con i C45 a ruote, i C25C a cingoli, i C25 a ruote e i C18 completa la gamma dei trattori che la O.T.O. MERARA costruisce per soddisfare le varie esigenze dell'azienda agricola.

* Potenza motore omologata dal Ministero Trasporti - Ispettorato Generale M.C.T.C. in atto n. 388 del 16-7-56 HP 45